


■ 装置寸法図

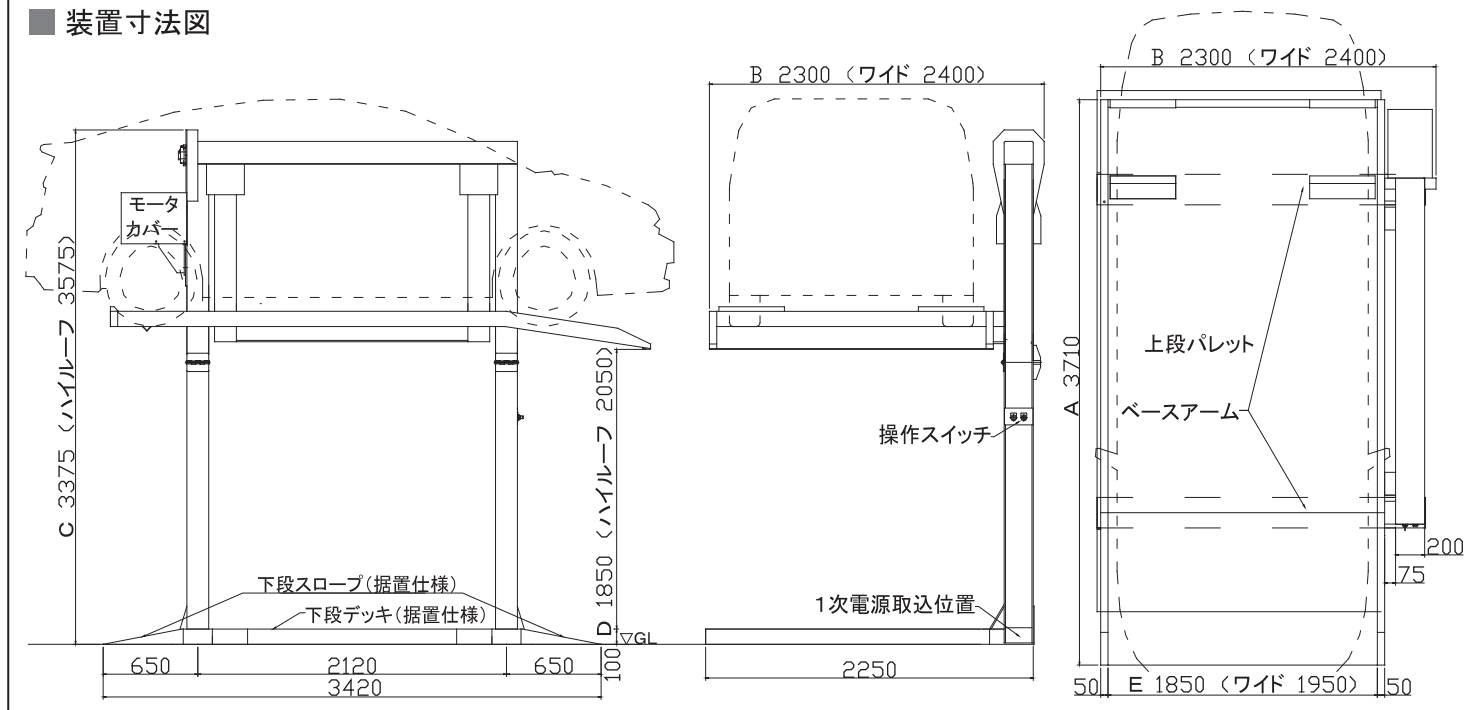

■ 主要仕様

〔単位：mm〕

型 式		SS10	SS10H	SS16	SS16H	S16	S16H	S18	S18H	S20	S20H	S22	S22H
装置寸法	全 長 A	3390 (軽自動車用)				3710 (カーポート付き 4010)				4010			
	全 巾 B	2000				2300				2400			
	全 高 C	3375	3575	3375	3575	3375	3575	3375	3575	3375	3575	3375	3575
	揚 程 D	1850	2050	1850	2050	1850	2050	1850	2050	1850	2050	1850	2050
	パレット内寸 E	1560				1850				1950			
積載車両	全 長	4000以下				5000以下							
	全 巾	1500以下				1750以下				1850以下			
	全 高	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000	1800	2000
	車 両 重 量	1000	1000	1600	1600	1600	1600	1800	1800	2000	2000	2200	2200
昇降時間	50Hz	122	143	122	143	61	68	86	95	100	110	100	110
	(秒) 60Hz	102	119	102	119	51	57	72	79	83	92	83	92
電 源		AC100V (5A)				AC100V (10A) 1φ / 3φ 200V(5A)				1φ / 3φ 200V(5A)			
モ ー タ ー		0.4Kw ブレーキ付きギヤモーター				0.75Kw ブレーキ付きギヤモーター							
仕 上 げ		亜鉛メッキ											
進 入 方 法		後進入庫(前進も可)											
安 全 装 置	パレット落下防止装置	○											
	オーバーラン防止装置	○											
	非常停止スイッチ	○											
設 置 面 積		間口 2350 x (車両全長 + 100)								間口 2450 x (車両全長 + 100)			
オ プ シ ョ ン		縦列駐車パレット・点検整備パレット・傾斜地対応・カーポート付き・D,E寸法等オーダー(A,B,C寸法が変わります)・他											